פרטי זיון מסביב לחלון עם כנף נגררת
גליון ב'
עורפי

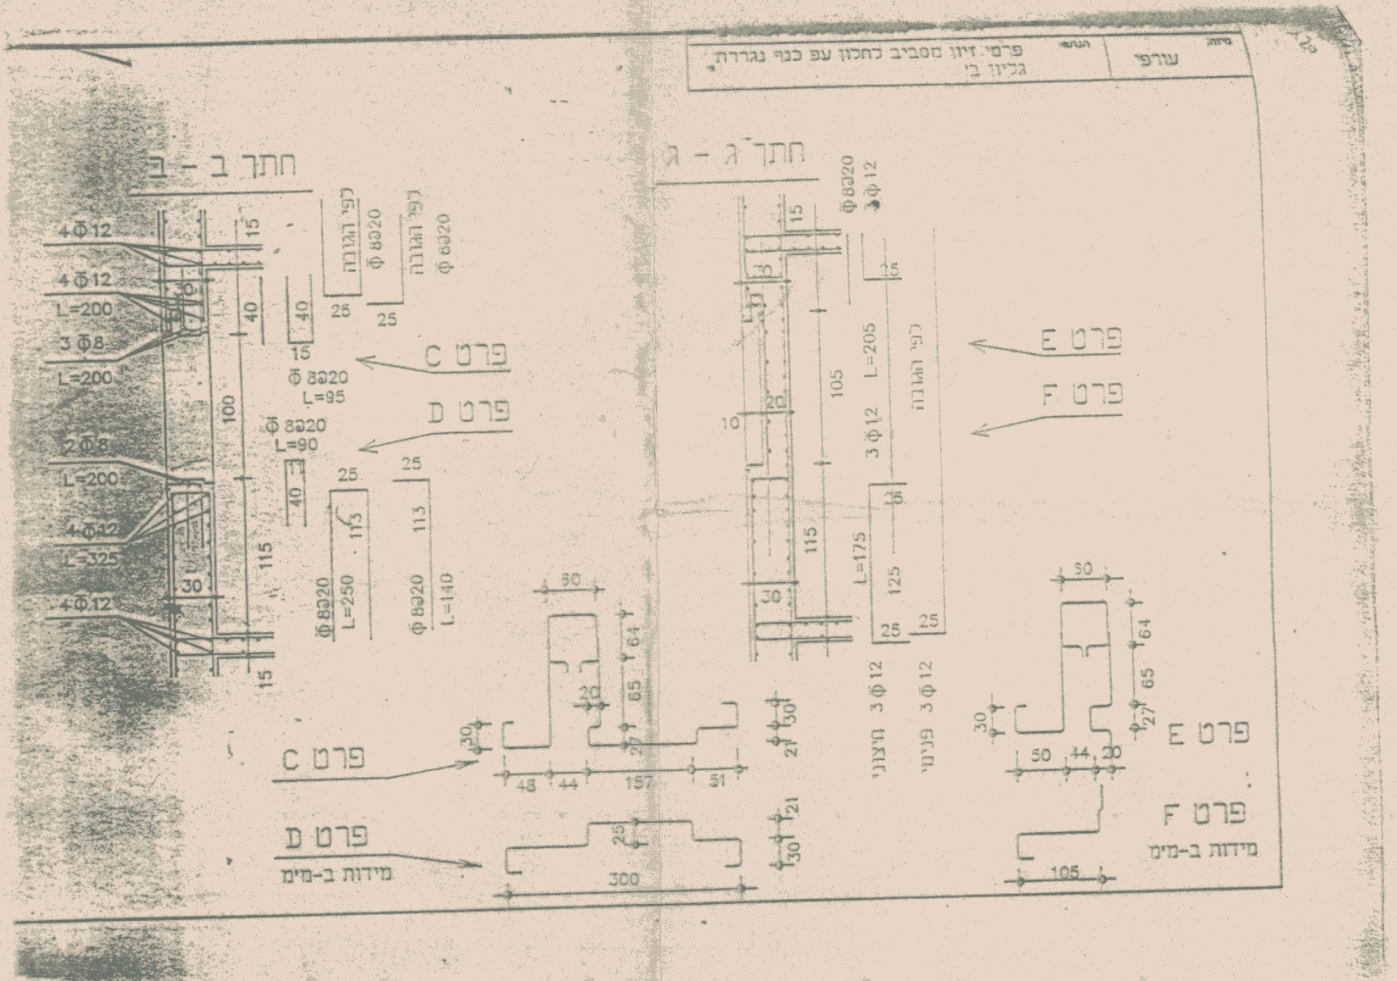
חתך ב - ב
4Φ12
4Φ12
L=200
3Φ8
L=200
2Φ8
L=200
4Φ12
L=325
4Φ12
15
40
100
115
30
15
לפי הגובה
Φ 8@20
לפי הגובה
Φ 8@20
25
25
40
15
Φ 8@20
L=95
Φ 8@20
L=90
40
25
115
25
113
Φ 8@20
L=250
Φ 8@20
L=140
פרט C
פרט D
חתך ג - ג
Φ 8@20
3Φ12
15
15
105
L=205
3Φ12
לפי הגובה
10
20
115
L=175
125
30
25
25
3Φ12 חיצוני
3Φ12 פנימי
פרט E
פרט F
60
64
20
65
27
30
48
44
157
51
30
27
25
21
30
300
מידות ב-מ"מ
50
64
65
27
30
50
44
20
105
פרט E
פרט F
מידות ב-מ"מ

סוג ערפי	הנושא פרטי זיון מסביב לחלון עם כנף נגררת גליון א'

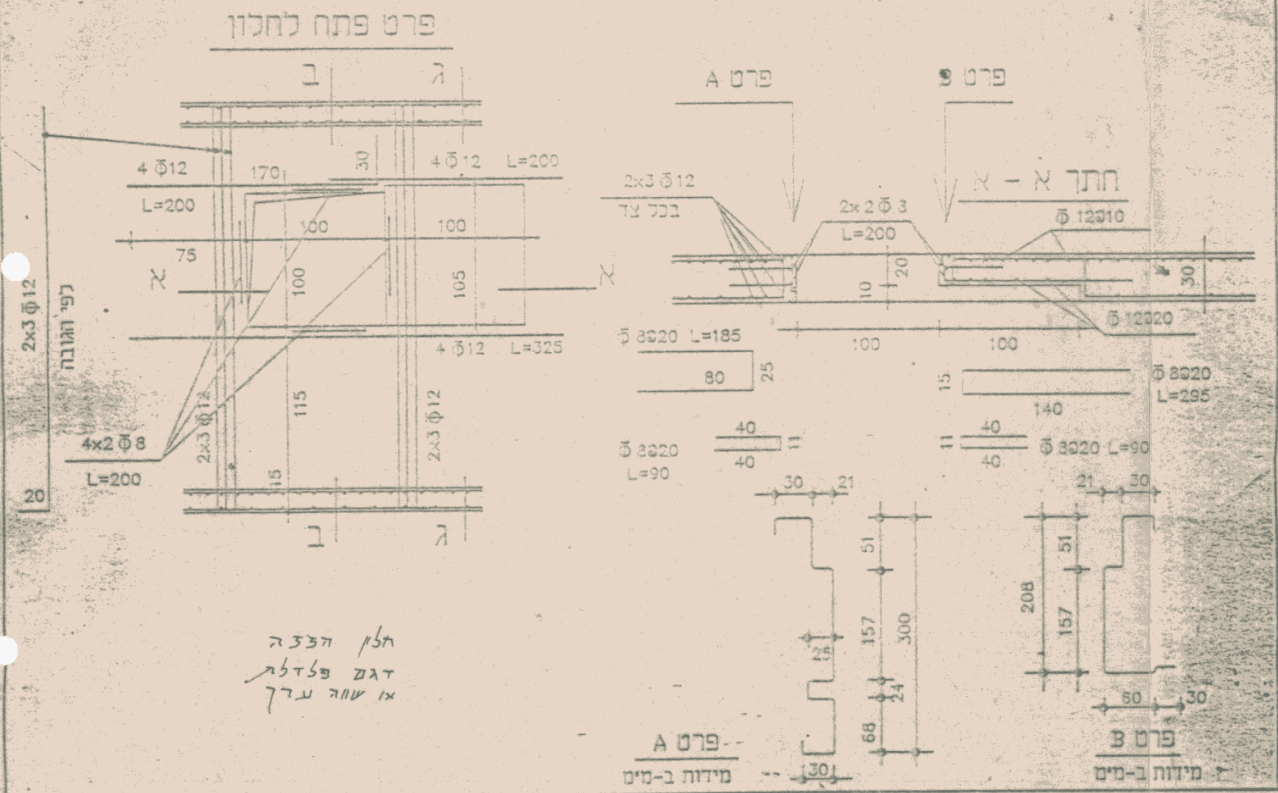

פרט פתח לחלון
ב
ג
4 Φ12
L=200
170
30
4 Φ12 L=200
100
100
75
א
100
105
א
4 Φ12 L=325
2x3 Φ12
ניפוי הגובה
115
2x3 Φ12
2x3 Φ12
4x2 Φ8
L=200
15
20
ב
ג
פרט A
פרט B
חתך א - א
2x3 Φ12
בכל צד
2x2 Φ3
L=200
Φ 12@10
20
10
30
Φ 12@20
Φ 8@20 L=185
100
100
80
25
15
140
Φ 8@20
L=295
40
40
11
Φ 8@20
L=90
40
40
11
Φ 8@20 L=90
30
21
21
30
51
157
300
25
24
68
208
51
157
60
30
30
פרט A
מידות ב-מים
פרט B
מידות ב-מים

חלון הזזה
דגם פלדלת
או שווה ערך

⑦
פרט ריתום אנכי בין מרחב מוגן וגג 1:20



8@20
Φ6@60
Φ8@20
4Φ12
בב לצלעות
20
תקרת צלעות
ברזל תחתון בצלע
Φ8@10
מרחב מוגן
Φ8@10
Φ8@20
20

③
פרט ריתום אנכי בין קירות לגג 1:20



Φ8@20
Φ6@60
Φ8@20
4Φ12
20
Φ8@10
מרחב מוגן
Φ8@20
Φ8@10
20

④

פרט ריתום אנכי בין רצפה לקירות 1:20


25
Φ8@10
Φ8@20
Φ6@60
Φ8@10
20
4Φ12
Φ8@20
מרחב מוגן
Φ8@20
l=250
Φ8@20
l=200

①

פרט ריתום אופקי בקירות

1:20


Φ8@20
4Φ12
א
20
25
Φ8@10
Φ8@20
80 לפחות
מוט חיצוני קיר א
Φ8@10
מוט פנימי קיר א
מרחב מוגן
Φ8@10
מוט פנימי קיר ב
מוט חיצוני קיר ב
Φ8@20
80
Φ8@10
Φ8@20
20
25
ב
Φ6@60

⑥

פרט ריתום אנכי בין רצפה לקירות 1:20


25
Φ8@10
Φ8@20
Φ6@60
Φ8@10
20
4Φ12
Φ8@20
Φ8@20
L=200
מרחב מוגן
Φ8@20
l=250
Φ8@20
l=200

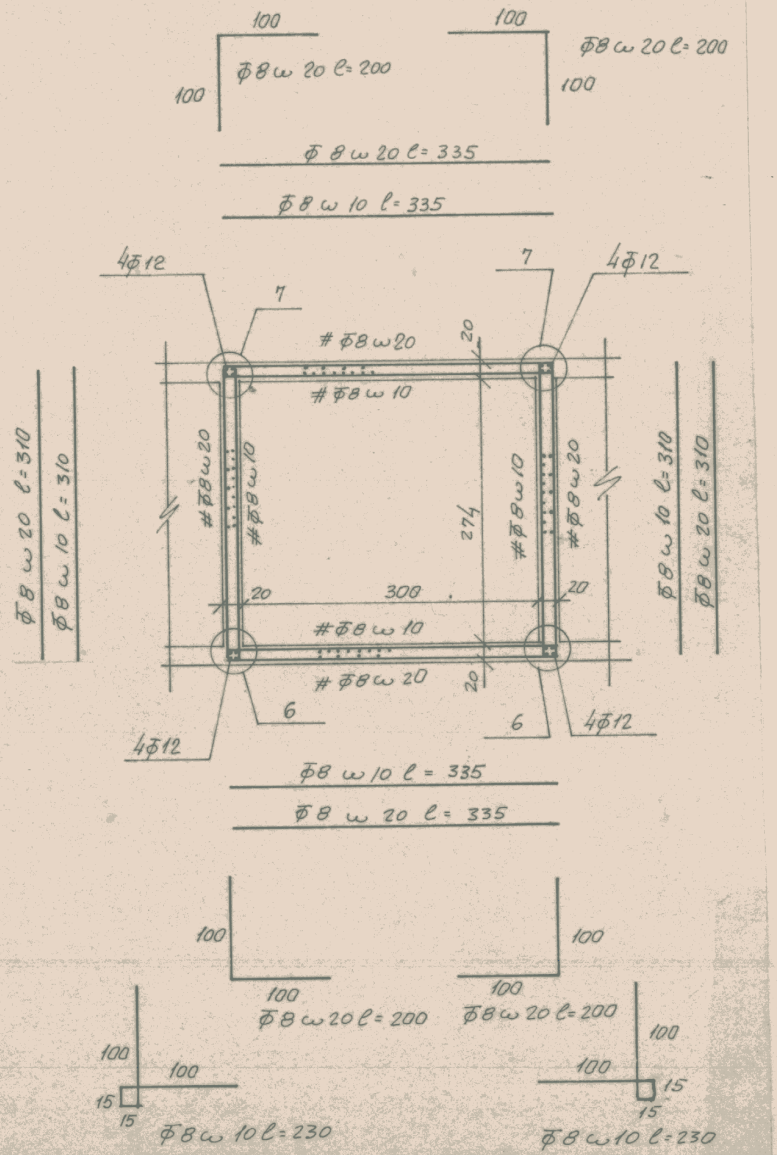
100
100
Φ8 ω 20 ℓ= 200
100
100
Φ8 ω 20 ℓ= 200
Φ 8 ω 20 ℓ= 335
Φ 8 ω 10 ℓ= 335
4Φ12
7
7
4Φ12
# Φ8 ω 20
# Φ8 ω 10
20
Φ8 ω 20 ℓ= 310
Φ8 ω 10 ℓ= 310
# Φ8 ω 20
# Φ8 ω 10
274
# Φ8 ω 10
# Φ8 ω 20
Φ8 ω 10 ℓ= 310
Φ8 ω 20 ℓ= 310
20
300
20
# Φ8 ω 10
# Φ8 ω 20
20
6
6
4Φ12
4Φ12
Φ8 ω 10 ℓ = 335
Φ8 ω 20 ℓ = 335
100
100
100
100
Φ8 ω 20 ℓ= 200
Φ8 ω 20 ℓ= 200
100
100
15
15
Φ8 ω 10 ℓ= 230
100
100
15
15
Φ8 ω 10 ℓ= 230

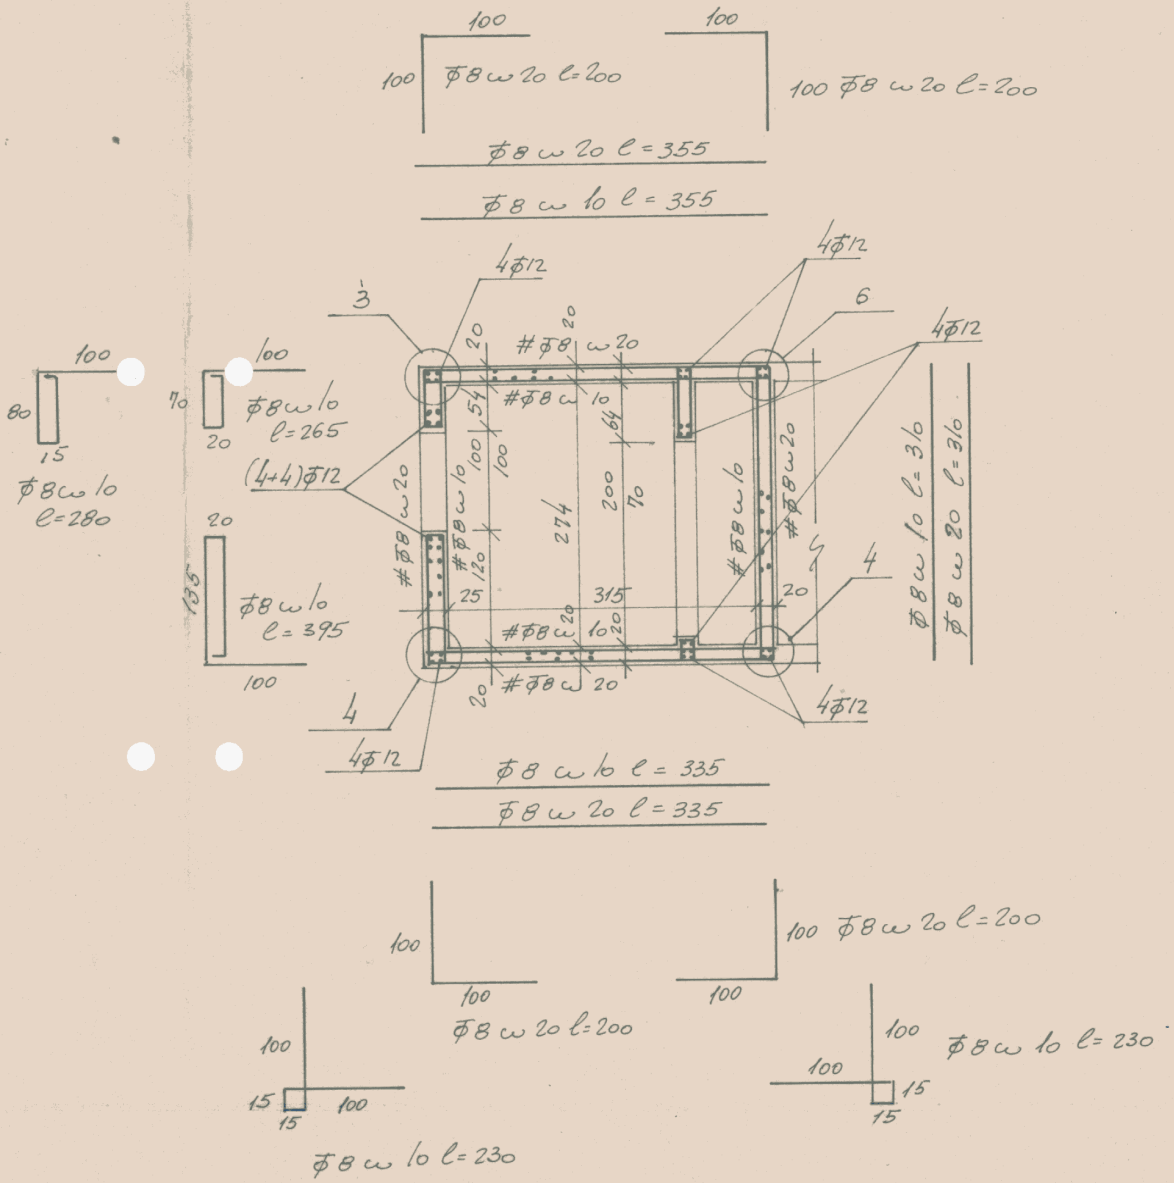

100
100
100 Φ8 ω 20 ℓ=200
100 Φ8 ω 20 ℓ=200
Φ8 ω 20 ℓ = 355
Φ8 ω 10 ℓ = 355
4Φ12
3
4Φ12
6
4Φ12
# Φ8 ω 20
# Φ8 ω 10
(4+4)Φ12
# Φ8 ω 20
# Φ8 ω 10
274
200
315
# Φ8 ω 20
# Φ8 ω 10
# Φ8 ω 20
4
4
4Φ12
4Φ12
Φ8 ω 10 ℓ = 310
Φ8 ω 20 ℓ = 310
100
80
15
Φ8 ω 10 ℓ=280
100
70
20
Φ8 ω 10 ℓ = 265
20
135
Φ8 ω 10 ℓ = 395
100
Φ8 ω 10 ℓ = 335
Φ8 ω 20 ℓ = 335
100 Φ8 ω 20 ℓ=200
Φ8 ω 20 ℓ=200
Φ8 ω 10 ℓ= 230
Φ8 ω 10 ℓ= 230

חתך א-א

1:50

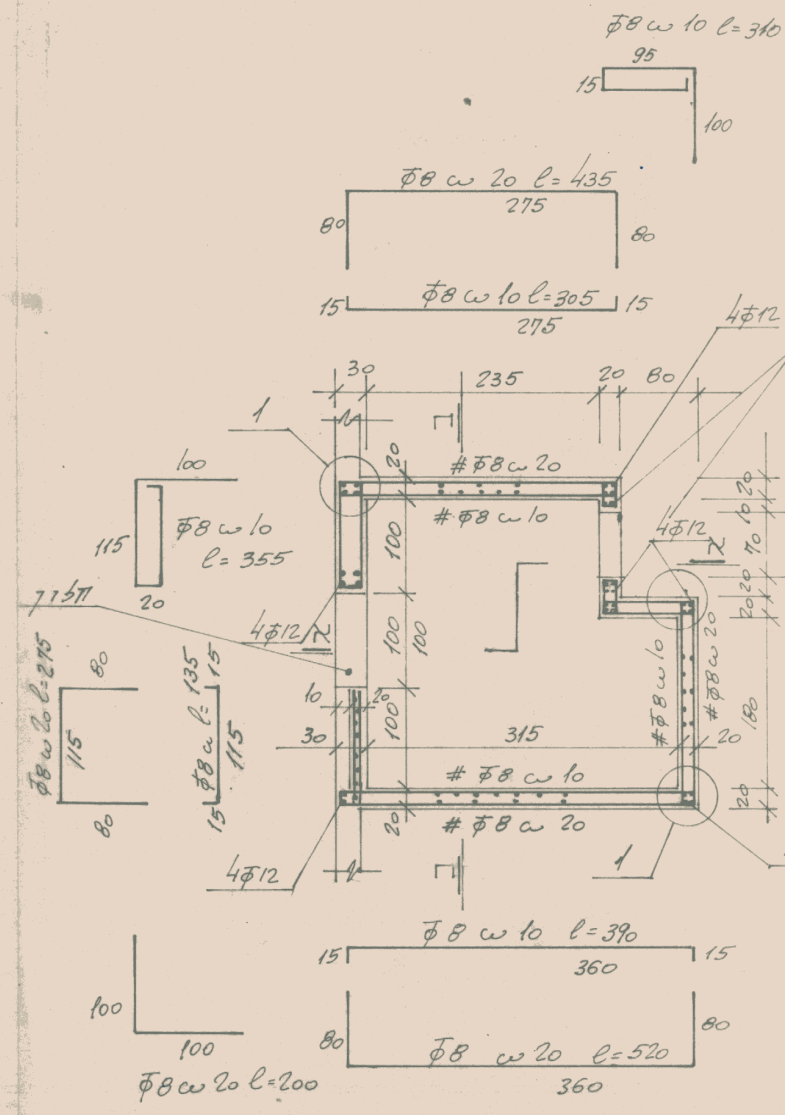

Φ8 ω 10 ℓ= 310
95
15
100
Φ8 ω 20 ℓ= 435
275
80
80
15
Φ8 ω 10 ℓ= 305
15
275
4Φ12
30
235
20
80
1
# Φ8 ω 20
# Φ8 ω 10
100
115
Φ8 ω 10 ℓ= 355
20
4Φ12
4Φ12
Φ8 ω 20 ℓ= 275
80
115
80
Φ8 ω ℓ= 135
115
315
# Φ8 ω 10
# Φ8 ω 20
# Φ8 ω 10
# Φ8 ω 20
4Φ12
1
Φ8 ω 10 ℓ= 390
15
360
15
100
100
Φ8 ω 20 ℓ=200
80
Φ8 ω 20 ℓ= 520
80
360

תכנית ממ"ד

1:50


(4+4)φ12
15
25
φ8 ω 10 ℓ=95
15
35
φ8ω10
ℓ=115
φ8ω20 ℓ=245
215
15
15
80
φ8 ω 10 ℓ=375
80
4φ12
100
100
φ8 ω 20 ℓ=200

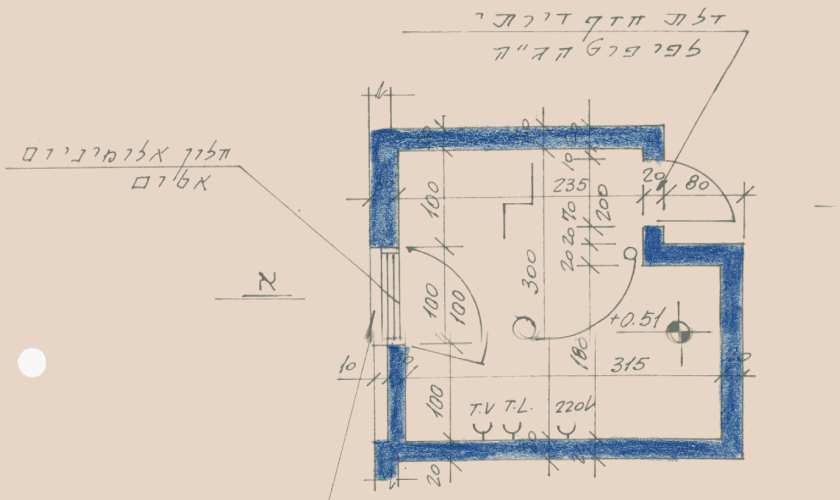
דלת הדף דירתי
לפי פרט הג"ה
חלון אלומיניום
אטום
א
חלון הדף
לפי פרט הג"ה
100
235
20
80
10
20
70
20
20
200
300
100
100
+0.51
10
180
315
100
T.V
T.L.
220V
20

תכנית ממ"ד

1:50

אישור רשות מוסמכת מטעם ראש הג"א
התכנית נבדקה ונמצאה מתאימה
לדרישות תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים
לבנית מקלטים)
(.ל.ג.ח.י.)
אמיר יעקב-בח"ק
מהנדס הג"א ורשות מוסמכת
28.7.94
תאריך
שם, משפחה
חתימה
אישור מס 702/94
האישור בתוקף עד תאריך 28-7-95

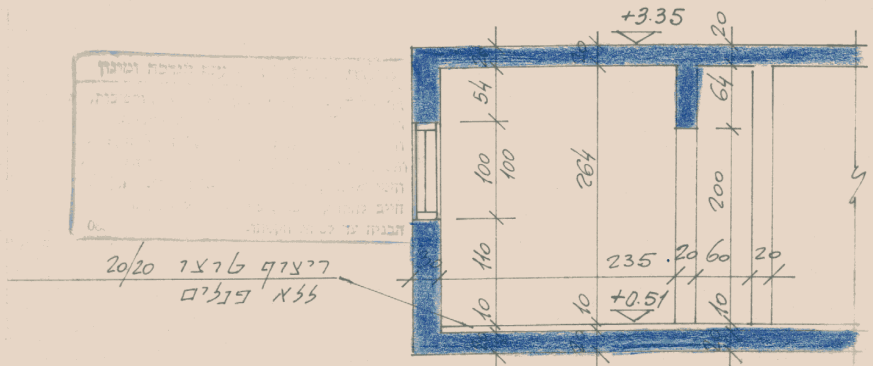
+3.35
20
54
64
100
100
264
200
ריצוף טרצו 20/20
ללא פנלים
110
235
20
60
20
10
10
+0.51
10

חתך ב-ב

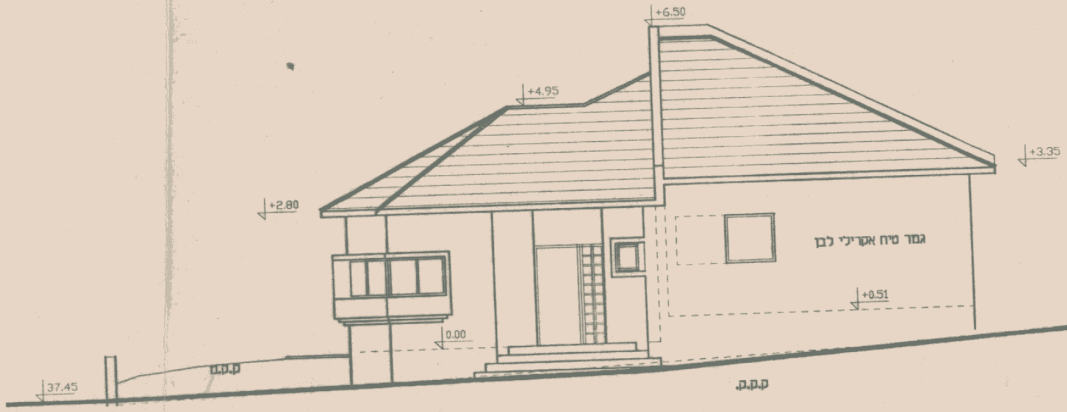
+6.50
+4.95
+3.35
+2.80
גמר טיח אקרילי לבן
+0.51
0.00
37.45

חזית מערבית

1 : 100

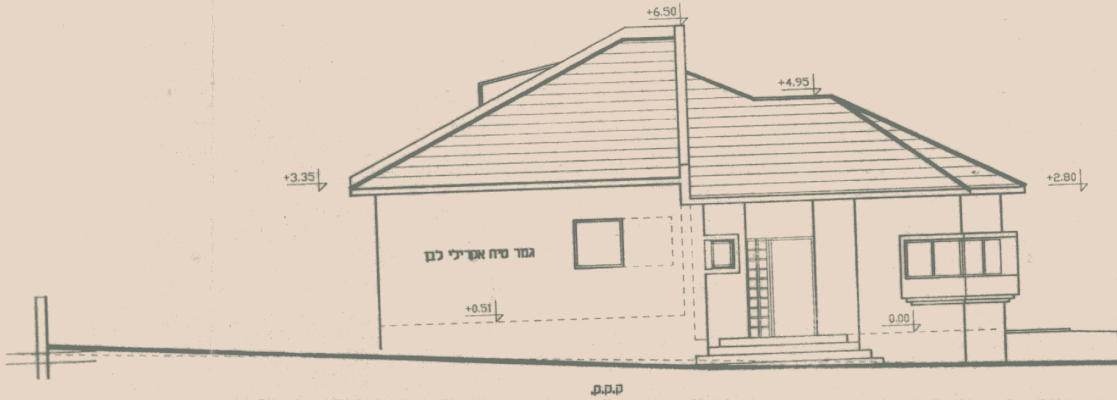
+6.50
+4.95
+3.35
+2.80
גמר טיח אקרילי לבן
+0.51
0.00

חזית מזרחית

1 : 100

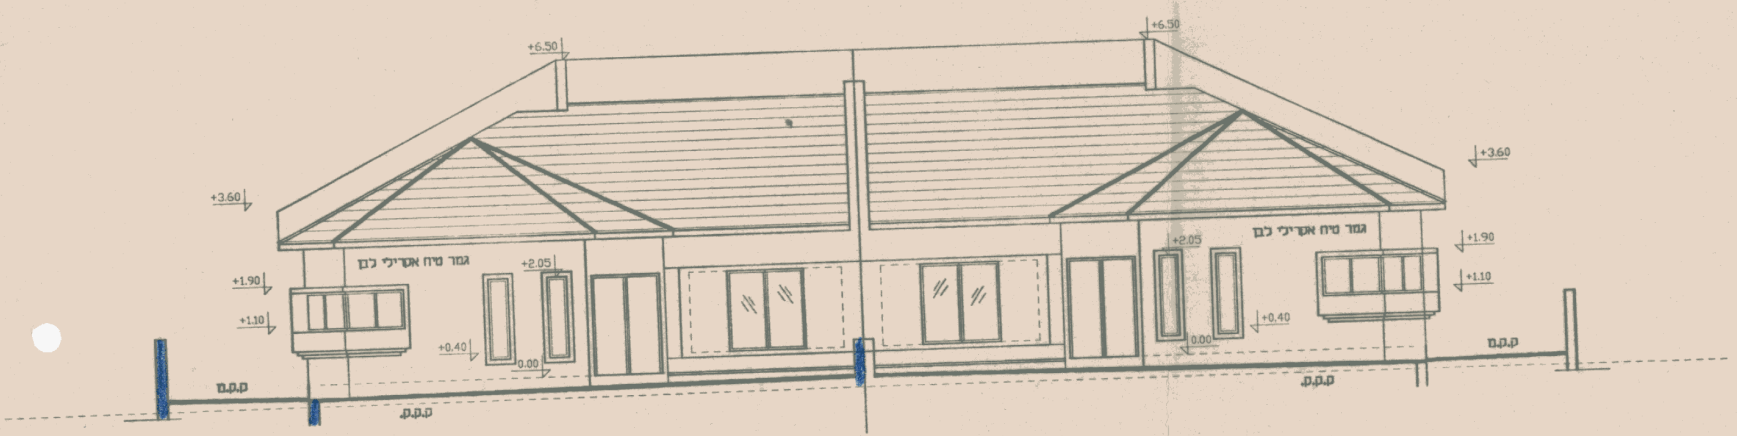

+6.50
+6.50
+3.60
+3.60
גמר טיח אקרילי לבן
גמר טיח אקרילי לבן
+1.90
+1.10
+2.05
+0.40
0.00
+2.05
+1.90
+1.10
+0.40
0.00
ק.ק.מ
ק.ק.ק.
ק.ק.מ
ק.ק.ק.

חזית צפונית

1 : 100



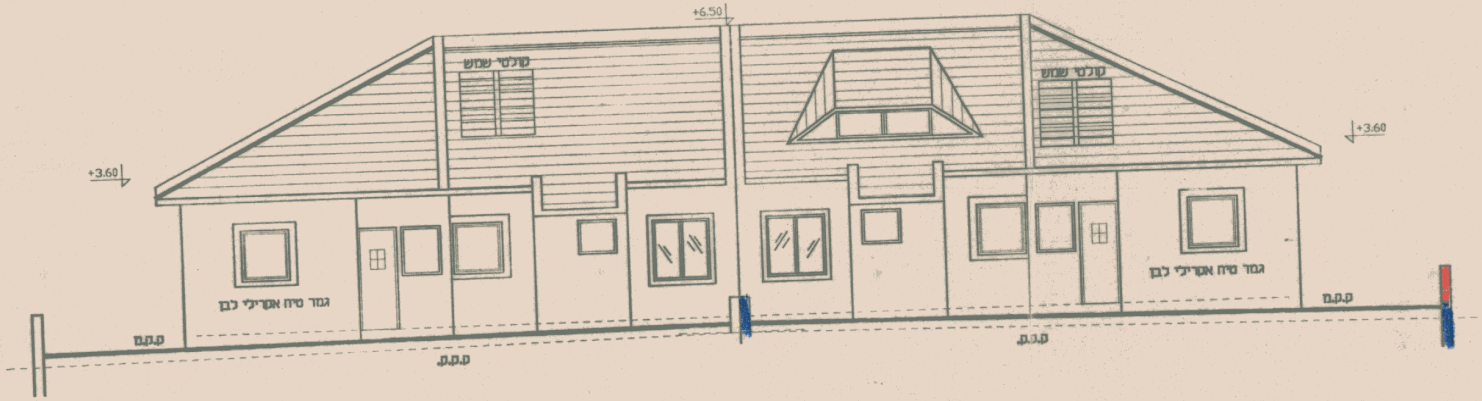

+6.50
קולטי שמש
קולטי שמש
+3.60
+3.60
גמר טיח אקרילי לבן
גמר טיח אקרילי לבן
ק.ק.מ
ק.ק.ק.
ק.ק.ק.
ק.ק.מ

חזית דרומית

1 : 100